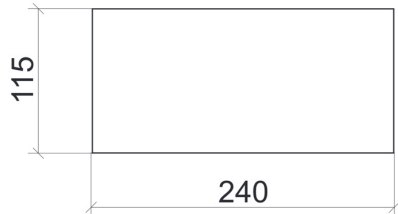
 <p style="text-align: center;">1020</p>	Tvarové uspořádání: 
<p style="text-align: center;">KM Beta a.s. 695 01 Hodonín, Dolní Valy 4 závod KM Beta a.s. 696 81 Bzenec-Přívoz IČ: 25316583</p> <p style="text-align: center;">15 1020-CPR-060022856</p>	

EN 771-2
Vápenopískový zdicí prvek - kategorie I
Lícová cihla NF

Určené použití: Pro chráněné i nechráněné nosné a nenosné zdivo, pro zdění s obyčejnou maltou

Rozměry

délka	240	mm
šířka	115	mm
výška	71	mm

Tolerance rozměrů

kategorie	GPLM	
rovinnost	NPD	mm
rovnoběžnost rovin	NPD	mm

Tvar a uspořádání

viz. obrázek

Pevnost v tlaku normalizovaná**30** N/mm² (kolmo na ložnou plochu/kolmo na ložnou plochu)**Přídržnost****0,15** N/mm²**Reakce na oheň****A1** Třída**Nasákavost****10-18** %**Faktor difuzního odporu****5/25** -**Laboratorní hodnota vzduchové neprůzvučnosti****54** dB**Třída objemové hmotnosti prvku v suchém stavu****2,0****Třída objemové hmotnosti materiálu v suchém stavu****2,0****Ekvivalentní tepelná vodivost****0,82** W/mK ($\lambda_{10,dry}$) stanoveno výpočtem podle EN 1745**Mrazuvzdornost****F50** -**Nebezpečné látky****I=0,19** index hmotnostní aktivity I<0,50**Rozměr palety****1200x800** mm**Počet kusů na paletě****308** ks

Certifikát EN ISO:9001:2016

KÓD: **2.19-270918**

NPD - není stanoven žádný ukazatel