




1020

KM Beta a.s.
695 01 Hodonín, Dolní Valy 4
závod KM Beta a.s.
696 81 Bzenec-Přívov
IČ: 25316583

15

1020-CPR-060022856

Tvarové uspořádání:

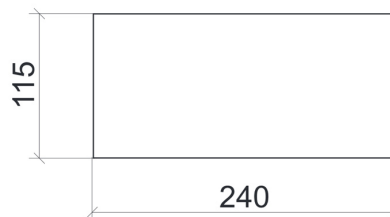

EN 771-2
Vápenopískový zdicí prvek - kategorie I
Lícová cihla NF

Určené použití: Pro chráněné i nechráněné nosné a nenosné zdivo, pro zdění s obyčejnou maltou

Rozměry

délka	240	mm
šířka	115	mm
výška	71	mm

Tolerance rozměrů

kategorie	GPLM	
rovinnost	NPD	mm
rovnoběžnost rovin	NPD	mm

Tvar a uspořádání

viz. obrázek

Pevnost v tlaku normalizovaná**30** N/mm² (kolmo na ložnou plochu/kolmo na ložnou plochu)**Přídržnost****0,15** N/mm²**Reakce na oheň****A1** Třída**Nasákavost****10-18** %**Faktor difuzního odporu****5/25** -**Laboratorní hodnota vzduchové neprůzvučnosti****-/45/-** dB**Třída objemové hmotnosti prvku v suchém stavu****2,0****Třída objemové hmotnosti materiálu v suchém stavu****2,0****Ekvivalentní tepelná vodivost****0,82** W/mK ($\lambda_{10,dry}$) stanoveno výpočtem podle EN 1745**Mrazuvzdornost****F50** -**Nebezpečné látky****I=0,19** index hmotnostní aktivity I<0,50**Rozměr palety****1200x800** mm**Počet kusů na paletě****308** ks

KÓD: 2.19-100719

NPD - není stanoven žádný ukazatel