




Tvarové uspořádání:

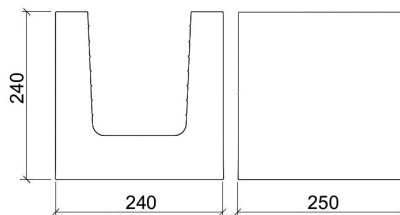

KM Beta a.s.  
695 01 Hodonín, Dolní Valy 4  
závod KM Beta a.s.  
696 81 Bzenec-Přívoz  
IČ: 25316583  
**15**  
**1020-CPR-060022856**

**EN 771-2**  
**Vápenopískový zdicí prvek - kategorie I**  
**SENDWIX 8DF-U**

Určené použití: Pro chráněné nosné jednovrstvé a vícevrstvé zdivo, pro zdění na maltu. Použití jako ztracené bednění ztužujícího věnce a překladů.

**Rozměry**

|       |            |    |
|-------|------------|----|
| délka | <b>250</b> | mm |
| šířka | <b>240</b> | mm |
| výška | <b>240</b> | mm |

**Tolerance rozměrů**

|                    |             |    |
|--------------------|-------------|----|
| kategorie          | <b>GPLM</b> |    |
| rovinnost          | <b>≤ 1</b>  | mm |
| rovnoběžnost rovin | <b>≤ 1</b>  | mm |

**Tvar a uspořádání**

viz. obrázek

**Pevnost v tlaku normalizovaná****40** N/mm<sup>2</sup> (kolmo na styčnou plochu/kolmo na styčnou plochu)**Přídržnost****0,15** N/mm<sup>2</sup>**Reakce na oheň****A1** Třída**Nasákavost****10-18** %**Faktor difuzního odporu****5/10** -**Laboratorní hodnota vzduchové neprůzvučnosti****NPD** dB**Třída objemové hmotnosti prvku v suchém stavu****1,8****Třída objemové hmotnosti materiálu v suchém stavu****1,8****Ekvivalentní tepelná vodivost****0,38** W/mK ( $\lambda_{10, dry}$ ) stanoveno výpočtem podle EN 1745**Mrazuvzdornost****NPD****Nebezpečné látky****I=0,14** index hmotnostní aktivity I<0,50**Rozměr palety****1200x800** mm**Počet kusů na paletě****48** ksKÓD: **2.37-100719**

NPD - není stanoven žádný ukazatel