




Tvar a uspořádání:

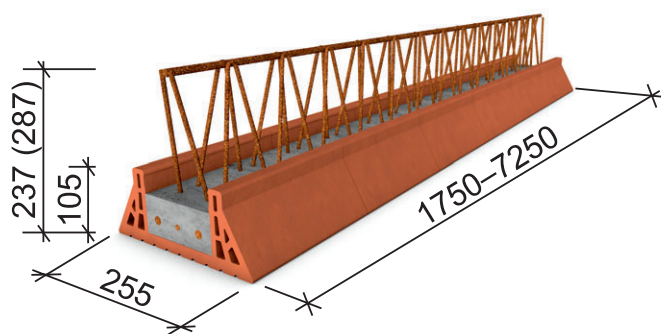

INSPIRA 3000 s.r.o.  
odštěpný závod Brněnská 619/59a  
695 01 Hodonín, IČ: 27692701  
13  
1020-CPR-060038123

**EN 15037-1**  
**Železobetonový stropní trám s keramickým pláštěm**  
**KMB KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK HURDIS 1750-7250**

**Účel použití:** Pro stropní systémy z trámů a keramických vložek

Základní charakteristiky	Vlastnosti
Šířka (mm)	255
Výška patky (mm)	105
Celková výška (mm)	237 (287)
Délka (mm)	1750-7250
Délka uložení min. (mm)	125
Cihelná nosíková tvarovka podle PNG 72 2622 - 9. část	Objemová hmotnost materiálu: 1700 kg/m <sup>3</sup>
Beton podle EN 1992-1-1 NA.2.125, Tabulka E1.CZ	Třída pevnosti v tlaku: C25/30 Stupeň vlivu prostředí: XC3 Pevnost v tlaku: $f_{ck, cube}$ 30 N/mm <sup>2</sup>
Výztuž do betonu podle ČSN 42 0139	Příhradová prostorová výztuž: ocel B500A Vložená výztuž: ocel B500A nebo B500B
Krytí výztuže betonem podle EN 13369	15 mm
Požární odolnost podle EN 13501-2	Se strojně stříkanou omítkou tl. 15 mm na spodním líci: REI 180 Bez omítky na spodním líci: REI 120
Technické informace	<a href="http://www.profiblok.cz">www.profiblok.cz</a>
Nebezpečné látky	Žádné nebezpečné látky. Trámy splňují požadavky Vyhlášky SÚJB č. 307/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů.