


# OBKLADOVÉ PÁSKY

Obkladový pásek - malý




Obkladový pásek - velký

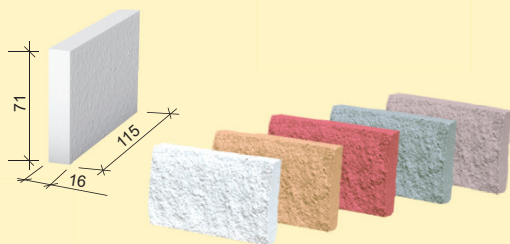


Technické údaje:	Obkladový pásek - malý	Obkladový pásek - velký
Rozměry (mm)	115×71×16	240×71×16
Třída objemové hmotnosti	1,8	1,8
Hmotnost (kg/ks)	0,3	0,6
Nasákavost (%)	10–18	10–18
Radioaktivita I (-)	0,26	0,26
Barva	bílá, žlutá, červená, šedá, zelená	
Množství na paletě 1200×800 mm (m <sup>2</sup> )	25,2	22,2
Hmotnost palety průměrná inf. (kg)	937	800
Pro zdění na	lepidlo (ZM 921)	

Zdivo	Obkladový pásek - malý	Obkladový pásek - velký
Tloušťka zdiva bez omítky (mm)	16	16
Spotřeba pásků (ks/m <sup>2</sup> ) - spárováno	103	51
Spotřeba pásků (ks/m <sup>2</sup> ) - bez spár	122	59
Spotřeba lepidla (kg/m <sup>2</sup> ) - spárováno	10	9
Spotřeba malty (kg/m <sup>2</sup> ) - bez spár	7	7
Třída reakce na oheň	A1	A1


# BETONOVÉ STŘÍŠKY A HLAVICE

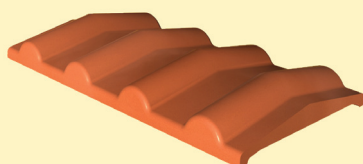


Profilovaná stříška



Profilovaná hlavice

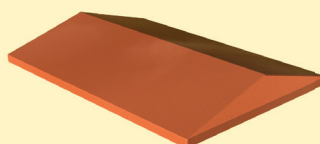

Hladká stříška

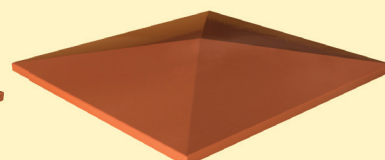

Hladká hlavice

Název výrobku	Profilovaná stříška	Profilovaná hlavice	Hladká stříška	Hladká hlavice
Rozměry (mm)	497×245	320×245	390×270	390×390
Hmotnost (kg/ks)	7,1	4,7	10	10
Barva	cihlová, višňová, hnědá, černá			

Expeditce KM Beta a.s. – Bzenec-Přivoz  
Expeditce vápenopískových zdících prvků  
**SENDWIX**  
696 81 Bzenec-Přivoz  
tel.: 518 307 119, 518 307 114

Obchodní oddělení – Hodonín  
Brněnská 59/A, 695 03 Hodonín  
tel.: 518 321 134, 518 340 938  
fax: 518 321 138, 518 340 938  
e-mail: kmbeta@kmbeta.cz

KM Beta a.s.  
Dolní Vály 4, 695 01 Hodonín

Přijem objednávek:  
tel.: 518 307 114, fax: 518 307 152  
e-mail: odbyt@kmbeta.cz

Dispečer dopravy:  
tel.: 518 307 150  
e-mail: doprava@kmbeta.cz

Změny technických údajů vyhrazeny. Odkazy na způsob zabudování jsou doporučením výrobce. Tyto poznatky vychází ze současného stavu použití našich výrobků ověřených v praxi. Vydáním tohoto informačního listu ztrácí všechny předchozí svou platnost. Vydání: 15. 4. 2016.