

SENDWIX 12DF-LDZE, 12DF-LDZHE

Technické údaje:

Rozměry l x š x v (mm)	498x175x248
Třída objemové hmotnosti	1,4
Hmotnost průměrná inf. (kg/ks)	24,4
Nasákavost (%)	10 - 18
Radioaktivita (-)	0,14
Barva	bílá, žlutá
Počet kusů na paletě 1200x800 mm (ks)	32
Hmotnost palety průměrná inf. (kg)	800
Pro zdění na lepidlo	PROFIMIX ZM 921

Zdivo:

Tloušťka zdiva bez omítky (mm)	175
Spotřeba kvádrů (ks/m ²)	8
Spotřeba kvádrů (ks/m ³)	45,7
Spotřeba lepidla (kg/m ²)	3
Spotřeba lepidla (kg/m ³)	17,1
Plošná hmotnost zdiva s omítkou (kg/m ²)	227
Směrná pracnost zdiva (Nh/m ²)	-
Třída reakce na oheň	A1
Požární odolnost	REI 120
Vzduchová neprůzvučnost R' _w vážená stavební neprůzvučnost (dB)	44

Statické údaje - 12DF-LDZE:

Pevnost v tlaku normalizovaná (N/mm ²)	25
Skupina zdicích prvků	2
Děrování (%)	36

Zdivo na tenkovrstvou maltu	Pevnost zdiva charakteristická (N/mm ²)	Pevnost zdiva návrhová (N/mm ²)	Sečnový modul pružnosti (N/mm ²)
M 5	8,29	4,15	8294
M 10	8,29	4,15	8294

Statické údaje - 12DF-LDZHE:

Pevnost v tlaku normalizovaná (N/mm ²)	25
Skupina zdicích prvků	1
Děrování (%)	36


Zdivo na tenkovrstvou maltu	Pevnost zdiva charakteristická (N/mm ²)	Pevnost zdiva návrhová (N/mm ²)	Sečnový modul pružnosti (N/mm ²)
M 5	10,21	5,10	10209
M 10	10,21	5,10	10209

Tepelnětechnické údaje:


Tepelná vodivost λ _{10.dry} (W/(m.K))	0,37
Měrná tepelná kapacita c (KJ/(kg.K))	1
Faktor difuzního odporu μ (-)	5/10

Vazba rohu z 12DF-LDZE a 12DF-LDZH (bez odpadu s dodržáním vazby po 250 mm)

1. vrstva




2. vrstva

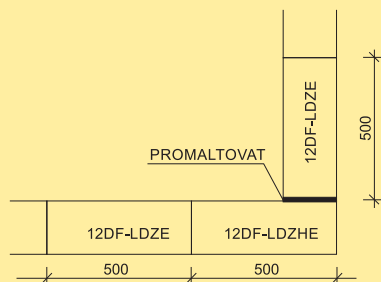


VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO


12DF-LDZE

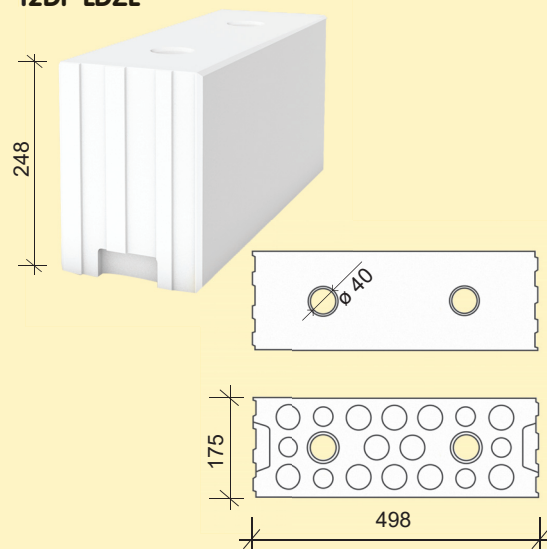

12DF-LDZHE

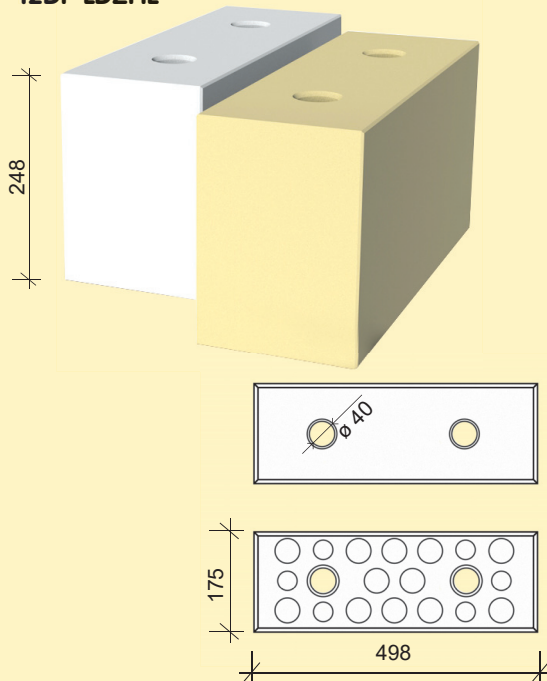

Vazba zdiva

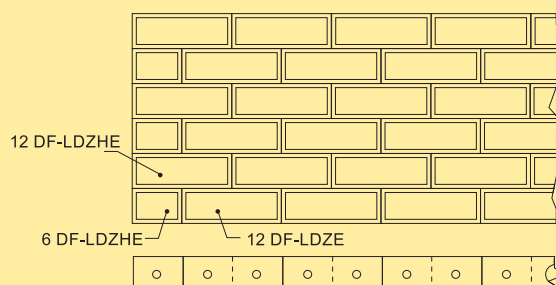

Expedice KM Beta a.s. – Bzenec-Přivoz
Expedice vápenopískových zdicích prvků
SENDWIX
 696 81 Bzenec-Přivoz
 tel.: 518 307 119, 778 760 075

Obchodní oddělení – Hodonín
 Brněnská 59/A, 695 03 Hodonín
 tel.: 518 321 134, 518 307 164
 e-mail: kmbeta@kmbeta.cz

KM Beta a.s.
 Dolní Valy 4, 695 01 Hodonín

Příjem objednávek:
 tel.: 518 307 114
 e-mail: objednavky@kmbeta.cz

Dispečer dopravy:
 tel.: 777 327 805, 778 424 662
 e-mail: doprava@kmbeta.cz, doprava2@kmbeta.cz

Změny technických údajů vyhrazeny. Odkazy na způsob zabudování jsou doporučením výrobce. Tyto poznatky vychází ze současného stavu použití našich výrobků ověřených v praxi. Vydáním tohoto informačního listu ztrácí všechny předchozí svou platnost. Vydání: 1. 6. 2019.